




Prowadnica dolnego montażu ze spowalniczem GCHX
 Undermount drawer slide with soft closing GCHX
 Направляющая нижнего монтажа неполного выдвигения с доводчиком GCHX

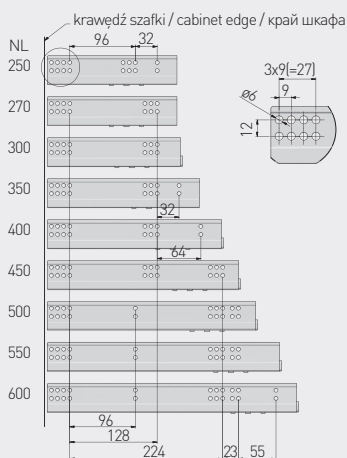







1. prowadnica lewa/prawa
drawer slide L/R
направляющая Л/П
2. sprzężenie lewe/prawe + wkrety
locking device L/R + screws
крепления фасада Л/П + саморезы



NL = długość nominalna prowadnicy
nominal slide length
номинальная длина направляющей

AV = strata wysuwu
extension loss
потеря на выдвигении

Uwagi montażowe: dla prawidłowego działania szuflady jej szerokość nie może przekraczać długości nominalnej prowadnicy.
 Mounting information: for proper drawer operation, the width of the drawer can not exceed the nominal slide length.
 Техническое примечание: ширина ящика не должна превышать длину направляющей.

		 L mm	 AV mm				
PB-GCHX-250		250	98,5	niepełny partial неполное	25	ocynk galvanized гальваника	stal steel сталь
PB-GCHX-270		270					
PB-GCHX-300		300					
PB-GCHX-350		350	118,5				
PB-GCHX-400		400					
PB-GCHX-450		450					
PB-GCHX-500		500	138,5				
PB-GCHX-550		550					
PB-GCHX-600		600					

